

GT-32

Lemilica na vrući zrak s vakuumskom pumpicom i kontaktnim lemilom

VRHUNSKA IZRADBA

- nehrđajući čelik i kvalitetna plastika
- mala masa
- robustna upravljačka ploča

PRECIZNO UPRAVLJANJE

- regulacija temperature
- podešavanje vremena
- ručni rad

MNOŠTO DODATAKA

- veliki izbor različitih mlaznica
- predgrijačke jedinice
- stalci i nosači




- izvrsan odnos cijene i kvalitete
- mikroprocesorsko upravljanje temperaturom i vremenom
- LCD zaslon za prikaz vremena i temperature
- automatski i manualni način rada

GT-32 lemilica na vrući zrak je proizvod vrhunskih karakteristika, češke proizvodnje i predstavlja odličan odnos cijene i kvalitete. Zahvaljujući mikroprocesorskom sklopu, upravljanje temperaturom i vremenom lemljenja je izrazito precizno i jednostavno. Sve vrijednosti (referentne i stvarne) prikazuju se na LCD zaslonu.


GT-32 sadrži i vakuumsku pumpu (smještenu u središtu alata za vrući zrak) koja služi za jednostavno uklanjanje SMD/BGA komponenti pri procesu odlemljivanja. U kompletu dolazi i alat za kontaktno lemljenje, a čiji se ulaz na lemilici može koristiti i za spajanje ostalih pomagala kao što je jedinica predgrijača.

GT-32 je značajno lakši od svojih prethodnika i izrađen je od vrhunskog čelika (stainless steel) i kvalitetne plastike.


Dodatna oprema

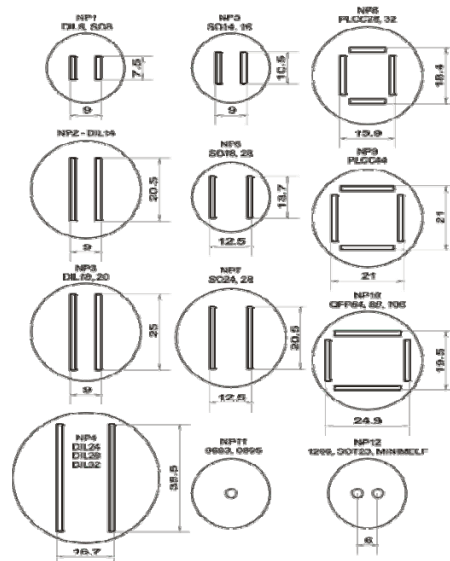

mlaznice za zrak različitih modela i dimenzija



nosači alata i stalci za pločice



predgrijačke jedinice

Osnovne karakteristike

- Ulazni napon 230VAC,
- Potrošnja 300W,
- Varijabilni protok zraka 2-20l/min,
- Temperatura zraka 20-440°C,
- Timer od 15 sekundi do 4 minute ili Stop/Start ručni način rada

POTPUNA USLUGA

- [Tehnička podrška](#)
- [Dobava i ugradnja](#)
- [Obuka korisnika](#)
- [Održavanje](#)
- [Programska podrška](#)
- [Osigurano jamstvo](#)